


# CERCLAGE A CLIQUETS DOUBLE

## PRESENTATION

Matière	: acier bichromaté acier galvanisé.
Dimensions	: 320 x 90 x 100 mm
Diamètre de serrage	: Ø 25 à 50 mm
Serrage du mât	: 4 écrous de 13 mm
Poids	: 1,7 kg

## MONTAGE

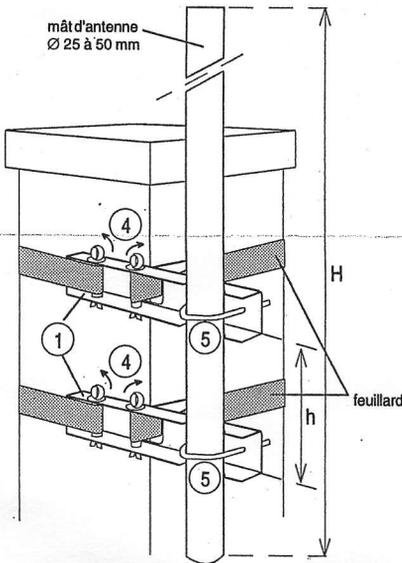

- ① Mettre en place les deux ferrures. Dans le cas d'un mât d'antenne de plus de 2 m, l'écartement entre les deux ferrures doit être d'au moins 10% de la longueur du mât ( $h = 0,1 \times H$ ) (Norme NF C 90120 Article 2.2.3)
- ② Couper le feuilard à la longueur désirée. **Attention : le feuilard possède des arrêtes tranchantes.**
- ③ Engager le feuilard dans les fentes des cliquets et le replier.
- ④ Tourner les cliquets en utilisant le corps d'un gros tournevis. Respecter le sens indiqué pour ne pas endommager les cliquets.
- ⑤ Mettre en place le mât d'antenne (Ø 25 à 50 mm) et serrer les écrous de 13 des brides.

Le montage du cerclage nécessite une clé plate de 13 mm, une cisaille à main et un gros tournevis plat.